
3M™ SE-DR Surface Conditioning


Dischi SE-DR con Attacco Roloc

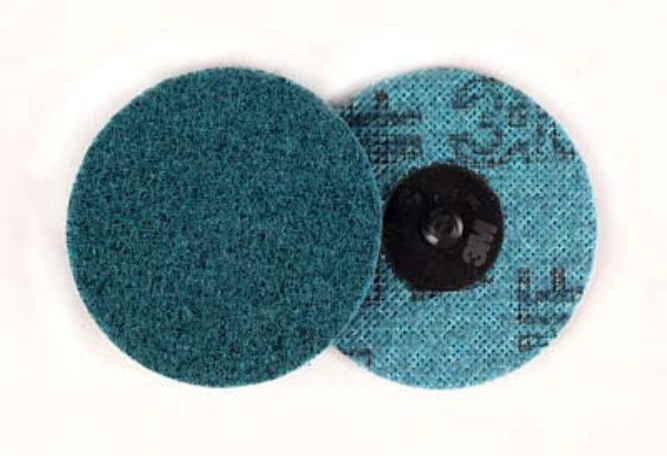

Specifiche tecniche

Minerale	Ossido di alluminio – Tipo A
Grane	Tipo A : CRS, MED, FIN
Diametro	50 mm 75 mm

Formati Disponibili



Prodotti correlati



PN : 45094



PN : 45090



PN : 25124

Applicazioni

Lavorazioni su metalli, plastiche, vernici. Consigliato per lavorazione stampi, costruzioni e manutenzioni aereonautiche, rimozioni saldature. Vernici, ruggine e residui di sigillanti

Raccomandazioni


Diametro	Velocità massima	Velocità di lavoro
50	23000	12000-18000
75	18000	10000-15000

3M™ SE-DR Surface Conditioning

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Supporto rinforzato (SE)	Costruzione aperta, estremamente tenace	Antintasante, resa elevata e taglio rapido
Supporto con trama in tela	Elevata resistenza agli strappi	Ideale per smerigliatrici angolari
Grinding Aid	Taglio freddo	Resa elevata
Tessuto non tessuto tridimensionale	Taglio controllato	Non alterazione della geometria del pezzo lavorato
Attacco Roloc	Cambio rapido di grana e di prodotto senza utilizzo di utensili	Riduzione tempi e costi produzione

.

Utensili



Sicurezza



Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

Utilizzo del prodotto:
Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo...

3M Italia SpA
Reparto ASD Abrasivi Industriali
Via Norberto Bobbio,21
20069 – Pioltello Milano
Tel: 02 7035 2529
Fax: 02 93660172

Data Sheet: SE-DR
Issued 06/11
© 3M 2011. All rights reserved.